

# FICHA TÉCNICA

## 688PVC27Q


Guante de PVC estanco de 27 cm. en color rojo para riesgos mecánicos, químicos y microorganismos.



**MARCADO CE:** EPI, Categoría III.

### COMPRUEBE SU TALLA EN CATÁLOGO:

Mida su mano donde se indica en la siguiente imagen.

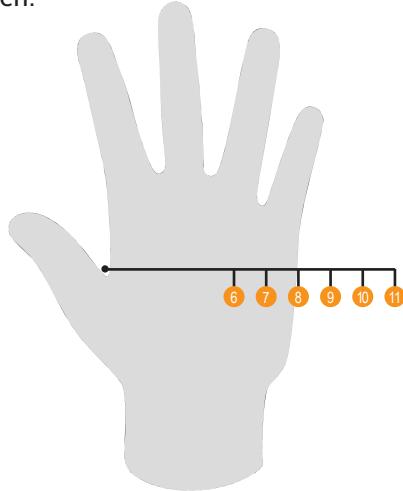

El resultado en cm corresponde al número de su talla.

(P.ej. si el resultado de la medida es 9 cm, le corresponde la talla 9).

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



### DESCRIPCIÓN:

Guante de PVC con interior en algodón flockado en color rojo para riesgos mecánico, químico y microorganismos, con un perfecto equilibrio entre confort y el espesor necesario, que permite tener un excelente agarre por su acabado granulado, buena flexibilidad, alta dexteridad y resistencia a la abrasión.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Protección Mecánica y Química.
- El PVC proporciona una muy duradera estanqueidad.
- Resistencia a los productos químicos, a las grasas y a los hidrocarburos.
- Guante estanco para uso en medios grasos y acuosos.
- Muy ligeros y flexibles.
- Alta dexteridad y resistencia a la abrasión.
- Interior de algodón flockado
- Acabado granulado que proporciona un excelente grip tanto en condiciones secas como húmedas.
- Longitud: 27 cm.
- El guante 688PVC35Q, es su variante en un largo mayor (35 cm).


### MARCADO:

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según **Reglamento UE 2016/425** sobre EPI y la norma armonizada:

**EN 388.** Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

**EN 374.** Guantes de protección química y microorganismos.

Valores de rendimiento:



### TALLAS COMERCIALIZADAS:

9

### EMBALAJE:

- 12 pares / bolsa (unidad mínima de venta).
- 120 pares / caja.

### USO DESTINADO A:

- Manipulación General.
- Protección Mecánica y Química.
- Guante estanco para uso en medios grasos, químicos o acuosos.
- Industria química y petroquímica.
- Gasolineras y cisternas.
- Desengrasado y disolventes.
- Aceites, pinturas y barnices.
- Disolventes y detergentes.
- Hidrocarburos.
- Construcción.
- Limpieza.



Marca Protección Laboral, S.L.  
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353  
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30  
email: [ventas@marcapl.com](mailto:ventas@marcapl.com) / website: [www.marcapl.com](http://www.marcapl.com)

