

FICHA TÉCNICA

688PVC27Q


Guante de PVC estanco de 27 cm.
en color rojo para riesgos mecánicos,
químicos y microorganismos.



MARCADO CE: EPI, Categoría III.

COMPRUEBE SU TALLA EN CATÁLOGO:

Mida su mano donde se indica en la siguiente imagen.

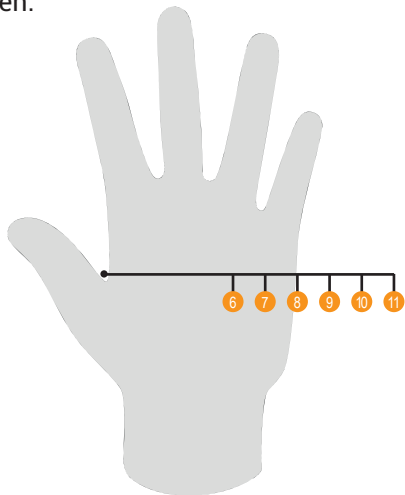

El resultado en cm corresponde al número de su talla.

(P.ej. si el resultado de la medida es 9 cm, le corresponde la talla 9).

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



DESCRIPCIÓN:

Guante de PVC con interior en algodón flockado en color rojo para riesgos mecánico, químico y microorganismos, con un perfecto equilibrio entre confort y el espesor necesario, que permite tener un excelente agarre por su acabado granulado, buena flexibilidad, alta dexteridad y resistencia a la abrasión.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- ✓ Protección Mecánica y Química.
- ✓ El PVC proporciona una muy duradera estanqueidad.
- ✓ Resistencia a los productos químicos, a las grasas y a los hidrocarburos.
- ✓ Guante estanco para uso en medios grasos y acuosos.
- ✓ Muy ligeros y flexibles.
- ✓ Alta dexteridad y resistencia a la abrasión.
- ✓ Interior de algodón flockado
- ✓ Acabado granulado que proporciona un excelente grip tanto en condiciones secas como húmedas.

Longitud: 27 cm.

El guante 688PVC35Q, es su variante en un largo mayor (35 cm).


MARCADO:

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según **Reglamento UE 2016/425** sobre EPI y la norma armonizada:

EN 388. Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

EN 374. Guantes de protección química y microorganismos.

Valores de rendimiento:



TALLAS COMERCIALIZADAS: 9

EMBALAJE:

- ✓ 12 pares / bolsa (unidad mínima de venta).
- ✓ 120 pares / caja.

USO DESTINADO A:

- ✓ Manipulación General.
- ✓ Protección Mecánica y Química.
- ✓ Guante estanco para uso en medios grasos, químicos o acuosos.
- ✓ Industria química y petroquímica.
- ✓ Gasolineras y cisternas.
- ✓ Desengrasado y disolventes.
- ✓ Aceites, pinturas y barnices.
- ✓ Disolventes y detergentes.
- ✓ Hidrocarburos.
- ✓ Construcción.
- ✓ Limpieza.



Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

