

19880SC

Modelo "SAMURAI". Protetor auricular de capacete de alta atenuação.

DESCRIÇÃO:

Protetor de ouvido para capacete **SNR 26dB**. Atenuação alta muito leve 29dB (H=29dB). Altura ajustável. Sem partes metálicas. Excelente combinação de conforto e proteção. Altura ajustável. Muita luz. Excelente combinação de conforto e proteção.

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Proteção contra níveis médios de ruído (SNR:26dB).
- ✓ Capacete ajustável em altura e abafador dobrável para a frente do capacete. Posição de descanso.
- ✓ Capacete separável da orelha (permite ouvir conversas ou sinais acústicos específicos). Posição de espera.
- ✓ Almofada muito confortável, com grande capacidade de vedação
- ✓ Peso: 155 gramas.
- ✓ Protetor de ouvido de tamanho médio, para que se adapte à maioria dos usuários.

MATERIAIS DE FABRICO:

- ✓ Meio de Fixação: ABS e Policarbonato
- ✓ Capô: ABS
- ✓ Almofada: Poliéster revestido de PVC

EMBALAGEM:

- ✓ 1 par/saco expositor (unidade mínima de venda).
- ✓ 50 pares/caixa.


UTILIZAÇÃO PREVISTA:

- ✓ Em todo o tipo de atividades com ruído moderado ou moderado-alto, e onde seja necessário o uso de capacete industrial.
- ✓ Workshops
- ✓ Indústria metalúrgica.
- ✓ Indústria madeireira.
- ✓ Indústria têxtil.
- ✓ Construção.

DADOS DE ATENUAÇÃO DE ACORDO COM O PADRÃO:

SNR 26 dB H=29 dB M=23 dB L=17 dB

| Frecuencia(Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Atenuación (dB) | 15,1 | 13,8 | 16,8 | 22,8 | 30,6 | 32,6 | 35,9 | 32,5 |
| Desviación Estándar (dB) | 3,6 | 2,6 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 6,3 |
| Mf-sf (dB) | 11,5 | 11,2 | 14,3 | 19,3 | 27,1 | 29,4 | 32,6 | 26,2 |

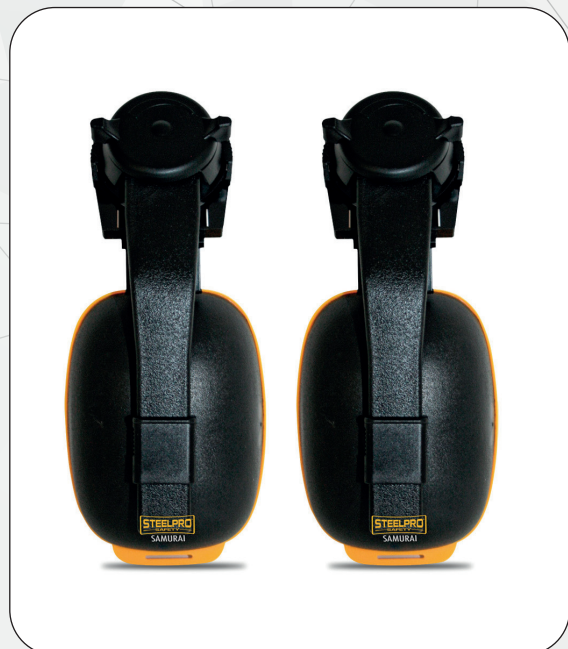

MARCAÇÃO CE:

EPI, Categoria III.

MARCAÇÃO:

Certificado e testado de acordo com o REGULAMENTO (UE) 2016/425 de acordo com a Norma Europeia **EN 352-3**.

TAMANHOS COMERCIALIZADOS E COR IDENTIFICATIVA POR TAMANHO:

TAMANHO ÚNICO QUE EQUIVALE AO TAMANHO M (intervalo de tamanhos médio).

COMTÍVEL COM:

Capacete 2088CB
Capacete 2088CR
Capacete 2088CMV
Capacete 2088CF (Capacete kit forestal)
Capacete 2088CVI (Capacete dielétrico)
Capacete 2088CE (Capacete dielétrico)

CE EN352-3

Criador: Marca Protección Laboral S.L.



Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Amsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

